



MINISTERIO DA DEFESA

PLATAFORMA +BRASIL

Nº / ANO DA PROPOSTA:

053290/2019

OBJETO:

Implantação de Iluminação Pública

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

Parceria entre o Ministério da Defesa e o Município, trazendo mutua colaboração, oportunidade e conveniência na aplicação dos recursos transferidos na esfera federal, para melhoria da infraestrutura básica trazendo qualidade de vida a população de baixa renda. Promovendo o desenvolvimento sustentável na região com implantação de investimentos confirmando mais uma vez o compromisso, responsabilidade, planejamento, honestidade e transparência desta gestão em parceria com o Governo Federal

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

Fortalecimento da Infraestrutura básica no município, segurança e qualidade de vida aos habitantes, potencialização do desenvolvimento e a geração de novos empregos e renda para os munícipes, motivando a promoção de ações intersetoriais que integrem a política aos demais setores públicos tais como: Saúde, segurança, educação entre outros.

PÚBLICO ALVO:

Aproximadamente 550 famílias de baixa renda que residem nos trechos a serem executados, sendo uma média aproximada de: 291 adultos entre estes que saem para trabalho noturno, 60 idosos, 154 jovens que estudam no período noturno, 45 crianças, o comércio local, moradores antigos e futuros que optarem por residir nas proximidades, motoristas que transitam no local, bem como todo o município de uma forma geral.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

Para contornar a problemática da iluminação pública neste trecho de intervenção onde criminalidade noturna vem crescendo em índices alarmantes e com concentrações frequentes de roubos e até mesmo assassinatos. Temos que optar por uma iluminação pública eficaz que cubra pontos significativos da cidade. É possível dizer que a sensação de segurança será muito maior, que apenas um instinto, uma vez que a diminuição dos índices de criminalidade poderão ser considerada uma consequência disso.

RESULTADOS ESPERADOS:

Os postes instalados, vão dar mais segurança aos pedestres, ciclistas e motoristas que passarem pelo local. A execução com lâmpadas modernas (LED) irá contribuir com a segurança pública e trazer conforto para quem passar no local. A iluminação, em conjunto com as outras obras executadas neste trecho, trará beleza e aumentará a segurança no trânsito, a iluminação favorecerá o trabalho dos policiais na prevenção dos crimes noturno, isso será realmente será um grande ganho para o município.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 52000		NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DA DEFESA	
CPF DO RESPONSÁVEL: 569.290.567-15		NOME DO RESPONSÁVEL: UBIRATAN POTY	
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: Esplanada dos Ministérios Bloco O Anexo I - Brasília - DF		CEP DO RESPONSÁVEL: 70049-900	

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 04.632.212/0001-42					
Razão Social do Proponente: MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI					
Endereço Jurídico do Proponente: AVENIDA SAO JOAO BATISTA, 1613					
Cidade: PRESIDENTE MEDICI	UF: RO	Código Município: 0019	CEP: 78968000	E.A.: Administração Pública Municipal	DDD/Telefone: 6934712551
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA		Agência: 1405-2	Conta Corrente: 237167		
CPF do Responsável: 497.763.802-63	Nome do Responsável: EDILSON FERREIRA DE ALENCAR				
Endereço do Responsável: RUA DA PAZ, 3350, FUNDIACAO - LINO ALVES TEIXEIRA				CEP do Responsável: 76916000	

Assinatura

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 1.010.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 10.000,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2019	R\$ 1.000.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 10.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	27/12/2019	
FIM DE VIGÊNCIA:	11/12/2022	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	2022	



5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Secretaria Municipal de
Identidade - RO
nº 301

Especificação: Implantação de Iluminação Pública			
Unidade de Medida: UN	Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 1.010.000,00	
Início Previsto: 27/12/2019	Término Previsto: 11/12/2022	Valor Global: R\$ 1.010.000,00	
UF: RO	Município: 0019 - PRESIDENTE MEDICI		CEP: 76916-000
Endereço: BR 364 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI/RO			
Etapas/Fase nº: 1			
Especificação: ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 38.978,80	Início Previsto: 27/12/2019	Término Previsto: 11/12/2022
Etapas/Fase nº: 2			
Especificação: ECONOMIA SOBRE O CONVENIO			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 0,14	Início Previsto: 27/12/2019	Término Previsto: 11/12/2022
Etapas/Fase nº: 3			
Especificação: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 791.457,93	Início Previsto: 27/12/2019	Término Previsto: 11/12/2022
Etapas/Fase nº: 4			
Especificação: MOVIMENTO DE TERRA			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 123.278,48	Início Previsto: 27/12/2019	Término Previsto: 11/12/2022
Etapas/Fase nº: 5			
Especificação: RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 32.474,32	Início Previsto: 27/12/2019	Término Previsto: 11/12/2022
Etapas/Fase nº: 6			
Especificação: SERVIÇOS PRELIMINARES			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 23.810,33	Início Previsto: 27/12/2019	Término Previsto: 11/12/2022


6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MINISTERIO DA DEFESA

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro		ANO: 2020
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 500.000,00	
DESCRIÇÃO: Implantação de Iluminação Pública		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 500.000,00	PARCELA Nº: 1
MÊS DESEMBOLSO: Junho		ANO: 2021
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 500.000,00	
DESCRIÇÃO: Implantação de Iluminação Pública		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 500.000,00	PARCELA Nº: 2

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI



MÊS DESEMBOLSO: Janeiro		ANO: 2021
META N°: 1	VALOR DA META: R\$ 5.000,00	
DESCRIÇÃO: Implantação de Iluminação Pública		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 5.000,00	PARCELA N°: 31
MÊS DESEMBOLSO: Julho		ANO: 2021
META N°: 1	VALOR DA META: R\$ 5.000,00	
DESCRIÇÃO: Implantação de Iluminação Pública		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 5.000,00	PARCELA N°: 2




8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: ECONOMIA SOBRE O CONVÊNIO				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: BR 364 PRESIDENTE MÉDICI/RO				
CEP: 76916-000	UF: RO	MUNICÍPIO: 0019 - PRESIDENTE MEDICI		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 0,14	V.TOTAL: R\$ 0,14
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: SERVIÇOS PRELIMINARES				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: BR 364 PRESIDENTE MÉDICI/RO				
CEP: 76916-000	UF: RO	MUNICÍPIO: 0019 - PRESIDENTE MEDICI		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 23.810,33	V.TOTAL: R\$ 23.810,33
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: BR 364 PRESIDENTE MÉDICI/RO				
CEP: 76916-000	UF: RO	MUNICÍPIO: 0019 - PRESIDENTE MEDICI		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 791.457,93	V.TOTAL: R\$ 791.457,93
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: BR 364 PRESIDENTE MÉDICI/RO				
CEP: 76916-000	UF: RO	MUNICÍPIO: 0019 - PRESIDENTE MEDICI		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 38.978,80	V.TOTAL: R\$ 38.978,80
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: MOVIMENTO DE TERRA				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: BR 364 PRESIDENTE MÉDICI/RO				
CEP: 76916-000	UF: RO	MUNICÍPIO: 0019 - PRESIDENTE MEDICI		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 123.278,48	V.TOTAL: R\$ 123.278,48
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: BR 364 PRESIDENTE MÉDICI/RO				
CEP: 76916-000	UF: RO	MUNICÍPIO: 0019 - PRESIDENTE MEDICI		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 32.474,32	V.TOTAL: R\$ 32.474,32
OBSERVAÇÃO:				

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449051	R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.010.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 1.010.000,00			

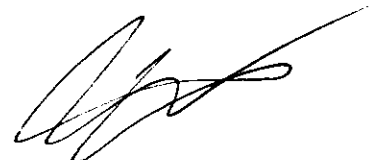

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

12 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

Declaração de capacidade tecnica.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:

Declaração de contrapartida financeira.pdf

Documentos Digitalizados do Convênio

Nome do Arquivo:

Despacho Decisório.pdf

Parecer Inicial.pdf

Termo de Convênio nº 395-2019.pdf



GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE PRESIDENTE MEDICI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
END. : BR 364
LOCAL: PRESIDENTE MEDICI
PERC : 2.403,00m

FONTES : "A" - SINAPI/OUTUBRO/2020
"C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO
BDI: 27,03%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO				TOTAL	%
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	20 DIAS		
1.1.1.1	100%	100%					
1.1.1.2	25%	23.810,33				23.810,33	2,4%
1.1.1.3	25%	9.744,70	9.744,70	9.744,70	9.744,70	38.978,80	3,9%
1.1.1.4	25%	30.819,62	30.819,62	30.819,62	30.819,62	123.278,48	12,2%
1.1.1.5	25%	8.118,58	8.118,58	8.118,58	8.118,58	32.474,32	3,2%
1.1.1.6	25%	197.864,48	197.864,48	197.864,48	197.864,48	791.457,93	78,4%
	VALOR TOTAL					1.009.999,86	100%

João Rafael B. Rodrigues
Engenheiro Eletricista
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-RO nº 8544/D



GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE PRESIDENTE MEDICI

PLANILHA RESUMO

OBRA : IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
END. : BR 364
LOCAL: PRESIDENTE MEDICI
PERC : 2.403,00m

BDI: 27.23%

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	
2.0	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	23.810,33
4.0	RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA	38.978,80
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	123.278,48
		32.474,32
		791.457,93

João Rafael B. Rodrigues
Engenheiro Elétrico
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-RO nº 6544/D



GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE PRESIDENTE MEDICI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
END. : BR 364
LOCAL : PRESIDENTE MEDICI
PERC : 2.403,00m

FONTES : SINAPIZ/OUTUBRO/2020
COTAÇÃO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
BDI: 27,23%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C	CP0701	Placa de obra em chapa de aço galvanizado						
1.2	A	93584	Execução de depósito em contera de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário Af. 04/2016	m²	6,00	373,62	475,36	2.852,16	
				m²	27,15	206,73	771,94	20.958,17	
2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE									
2.1	A	CP0338	Administração e controle - (engenheiro - mestre de obras)	mês	4,00	7.659,12	9.744,76	38.978,80	
3.0 MOVIMENTO DE TERRA									
3.1	A	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af. 03/2016	m³	880,73	68,35	36,96	76.588,28	
3.2	A	93382	Reatero manual de valas com compactação mecanizada. Af. 04/2016	m³	498,19	26,50	33,46	16.669,44	
3.3	A	93891	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. Af. 05/2016	und	126,00	187,27	238,26	30.020,76	
4.0 RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA									
4.1	C	CP0013	Envelopamento de estroduto com concreto, lançamento e aplicação	m³	38,61	542,07	689,68	26.628,54	
4.2	A	97436	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af. 12/2017	m²	128,70	13,53	17,21	2.214,93	
4.3	A	100977	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (capomba de 1,20 m³ / 155 ha) e descarga livre (unidade: m3). Af. 07/2020	m³	38,61	4,90	5,73	221,24	
4.4	A	97915	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dnti excedente a 30 km (unidade: m³xkm). Af. 07/2020	m³xkm	38,61	0,68	0,87	33,59	
4.5	A	96401	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. Af. 11/2019	m²	128,70	6,54	8,32	1.070,78	
4.6	A	97805	Pavimento com tratamento superficial quato, com emulsão asfáltica n-2c. Af. 01/2020	m²	128,70	12,99	16,53	2.127,41	
4.7	A	93178	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 l em rodovia não pavimentada para distâncias médias de transpõe superiores a 100 km. Af. 02/2016	txkm	68,60	0,56	0,71	48,71	
4.8	A	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica n-2c. Af. 11/2019	m²	57,90	1,75	2,23	129,12	

João Rafael B. Rodrigues
Engenheiro Eletricista
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-RO nº 6544/D



GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE PRESIDENTE MEDICI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
END. : BR 364
LOCAL : PRESIDENTE MEDICI
PERC : 2.403,00m

FONTES : "A" - SINAPI/OUTUBRO/2020
"E" - COTACÃO
"C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO
BDI: 27,23%

5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
Iluminação									
5.1	C	CP0128	Poste ornamental 12m curvo duplo telescópico (engastado), fabricado em tubos de chapa de aço galvanizado, com duas luminárias públicas de 200w led	und	1,000	4.370,52	5.560,61	611.667,10	
Condutores									
5.2	A	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	m	5,6 0,00	2,84	3,61	23.252,10	
5.3	A	92980	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	m	9.291,36	7,15	9,10	84.551,35	
5.4	A	92982	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	m	48,00	10,94	13,92	668,16	
Proteção de equipamento									
5.5	A	93664	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af. 10/2020	und	24,00	49,65	63,17	1.516,06	
5.6	A	93672	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. Af. 10/2020	und	9,00	68,56	87,23	785,07	
5.7	C	CP0141	DPS (Dispositivo de proteção contra surto) - para-raios de baixa tensão, tensão de operação 275v i vn = 220v j e 150v (vn = 127v), corr. max 19,5kg	und	45,00	55,69	70,85	3.188,25	
5.8	A	96985	Haste de aterramento 5/8" para sda - fornecimento e instalação. Af. 12/2017	und	122,00	55,07	70,07	8.548,54	
Eletrodutos e tubos									
5.9	A	97657	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2") - fornecimento e instalação. Af. 04/2016	m	4.433,58	6,56	8,35	36.770,73	
Alimentação									
5.10	C	CP0148	Instalação de quadro de comando e proteção dos circuitos (QCPs), com ferragens e acessórios	und	12,00	1.539,90	1.959,21	23.510,52	

João Rafael B. Rodrigues
Engenheiro Eletricista
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-RO nº 6544/D